



Elevador enterrado - SL210-MP8 I Smartlift Drive Over Pad Lift I Shockwave™ Disponible

Compacidad: 8,000 lbs.

Las almohadillas de elevación MP8 movibles, fáciles de deslizar y de bajo perfil permiten la localización y elevación rápida y precisa del vehículo sin obstrucciones centrales. Las almohadillas se extienden y se retraen en la superestructura del elevador. Esto le brinda a sus técnicos un área amplia para trabajar con la detección del vehículo. Este elevador viene con dos (2) kits de almohadilla adaptadora de caucho de polímero compuesto. Las almohadillas se colocan en plataformas para aumentar la altura para detectar vehículos.

Disponible con Shockwave™ (SL210-MP8SW) o sin (SL210-MP8).






Características



Las almohadillas elevadoras móviles y el perfil bajo facilitan la elevación.



Incluye un conjunto de cuatro adaptadores de almohadilla de 1-1 / 2 "y un conjunto de cuatro adaptadores de almohadilla de 3".

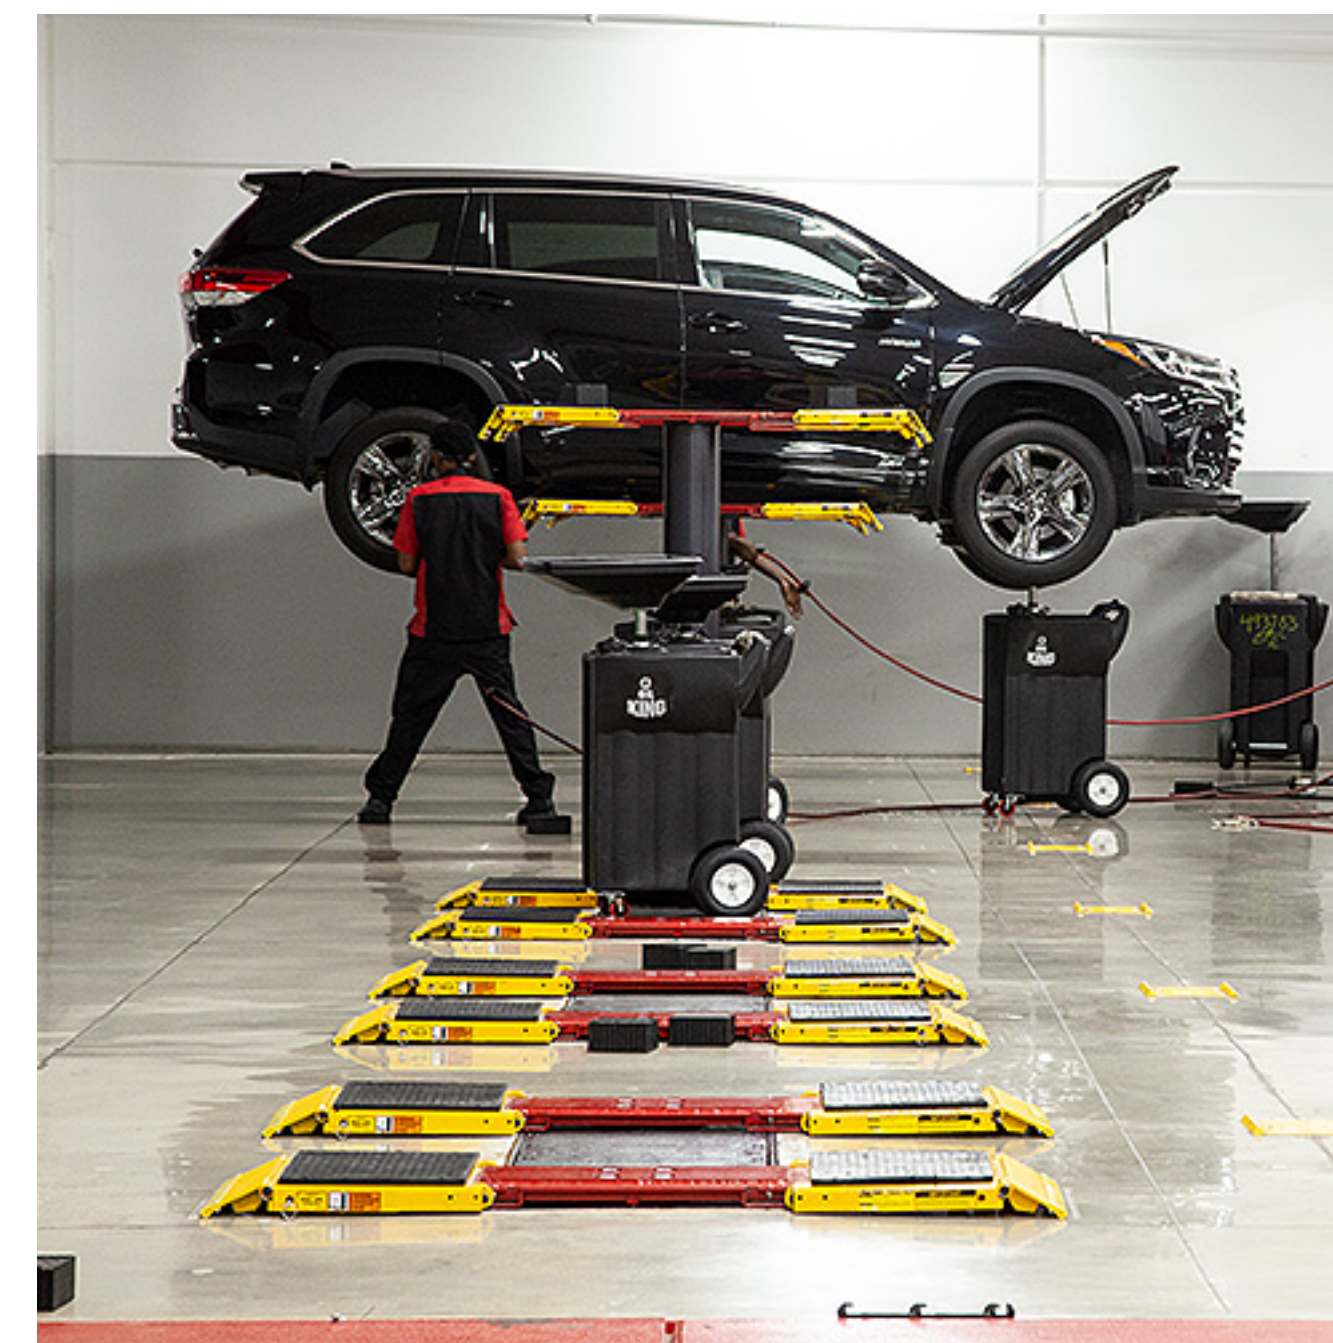

Sistema de bloqueo exclusivo que cuenta con un polímero patentado y un cilindro de aire inoxidable para un alto rendimiento y una larga vida útil.

Especificaciones

Especificación	SL210-MP8	SL210-MP8 con Shockwave™
Adaptadores	Almohadillas elevadoras transitables	Almohadillas elevadoras transitables
Subir*	73 3/8 " (1864 mm)	73 3/8 " (1864 mm)
Ancho total	78 1/4 " (1987 mm)	78 1/4 " (1987 mm)
Ancho entre soportes	36 3/4 " (934 mm)	36 3/4 " (934 mm)
Alcance (pad min.)	29 3/4 " (756 mm)	29 3/4 " (756 mm)
Alcance (pad max)	74 3/4 " (1898 mm)	74 3/4 " (1898 mm)
Ancho del área de Puck-up	20 " (508 mm)	20 " (508 mm)
Min. Altura del adaptador	2 3/8 " (60 mm)	2 3/8 " (60 mm)
Capacidad de elevación (por almohadilla)	2,000 libras (907kg)	2,000 libras (907kg)
Diámetro del émbolo guía	8 1/2 " (216 mm)	8 1/2 " (216 mm)
Voltaje Monofásico	208v - 230v	110v
Tiempo de subida / descenso	53 segundos / 24 segundos	25 segundos / 19 segundos
Min. Tamaño de la bahía	11'x24 '	11'x24 '