



Elevador en suelo - IG210W | Amplio acceso | Perfil bajo

Capacidad: 10,000 lbs.

El elevador de perfil ultrabajo mejora la capacidad de detección de vehículos y el diseño más amplio sin obstrucciones proporciona un mayor acceso debajo del automóvil para el mantenimiento de vehículos eléctricos y baterías.

Con brazos y adaptadores de perfil extra bajo y sin superestructura para conducir, este elevador enterrado es el ajuste perfecto para las tiendas que dan servicio a autos eléctricos, deportivos y exóticos.




- Acceso definitivo al vehículo: 85 "de espacio libre
- Las guías de columna se colocan en un baño de aceite sin mantenimiento.
- 15 posiciones de bloqueo
- Tiempo de subida: 54 segundos
- Certificado ALI Gold (IG210W)



Características:

El elevador de perfil ultrabajo mejora la visibilidad del vehículo y el diseño más amplio sin obstrucciones proporciona un mayor acceso debajo del automóvil para el mantenimiento de vehículos eléctricos y baterías.



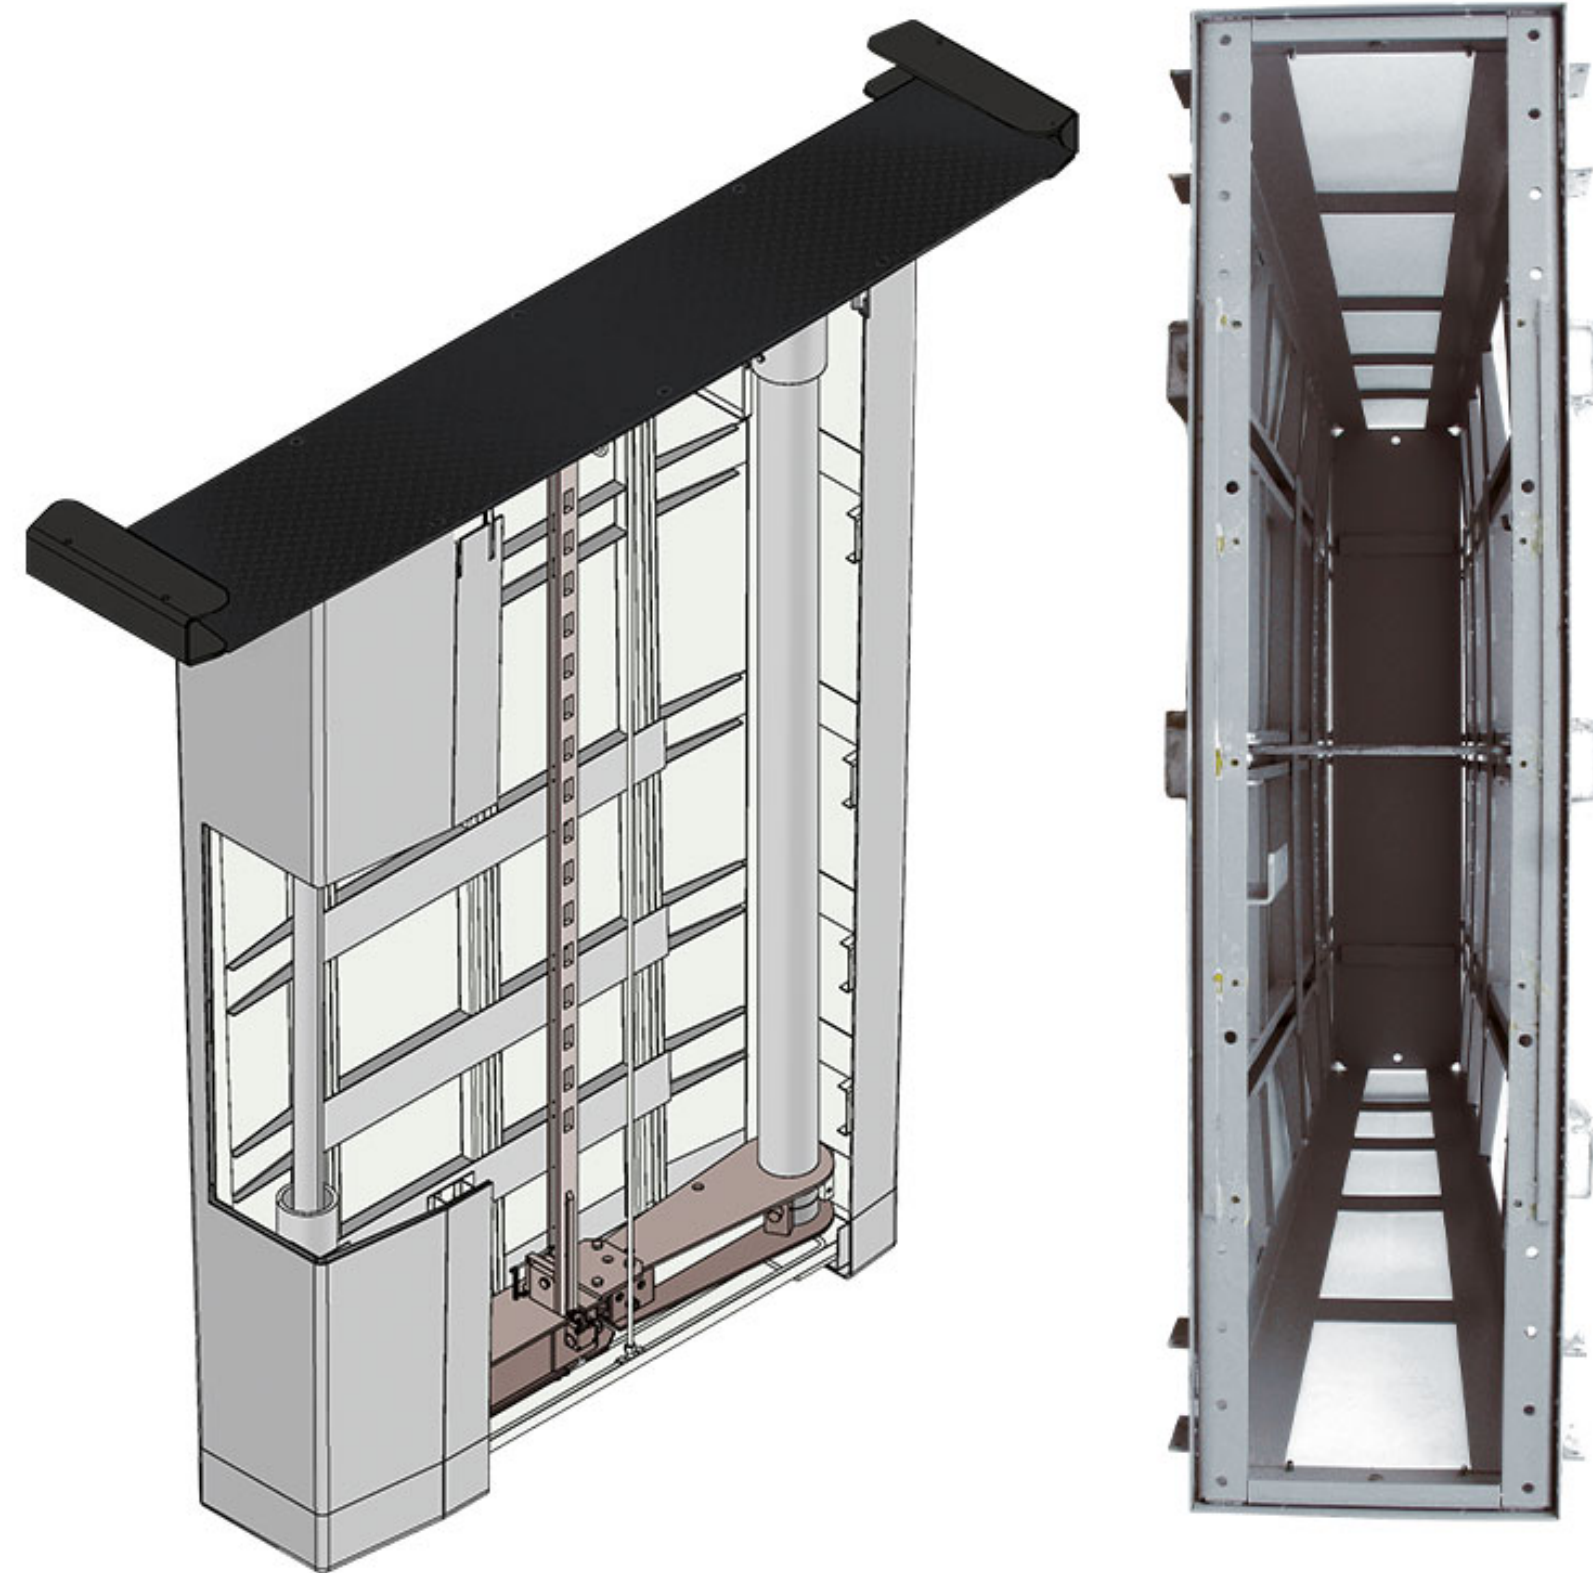

Componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos autónomos dentro del marco de acero.



La unidad de alimentación independiente elimina el desorden y agrega el espacio necesario en el piso de cada bahía.

Especificaciones

Especificación	IG210W
Adaptadores	Adaptador de goma
Subir	78 1/8 "(1984 mm)
Ancho total	123 1/8 "(3127 mm)
Espacio libre para conducir	85 "(2160 mm)
Alcance (min.)	20 3/8 "(543 mm)
Alcance (máximo)	42 1/2 "(1080 mm)
Alcance (brazo total min.)	58 1/4 "
Alcance (brazo total máx.)	105 "
Min. Altura del adaptador	3 "(76 mm)
Capacidad de elevación en general	10,000 libras
Capacidad de elevación (por brazo)	2,500 lbs.
Diámetro del émbolo guía	7 1/8 "(181 mm)
Voltaje Monofásico	208v - 230v
Tiempo de subida completa / descenso	54 segundos / 30 segundos
Min. Tamaño de la bahía	11 'X 24' (3353 X 7315 mm)